


Để thu được lực cáp tại mỗi giai đoạn thi công, thực hiện các bước sau:

- 1) Xác định các lực cáp thỏa mãn trạng thái cân bằng tại giai đoạn cuối cùng bằng phương pháp hệ số tải trọng chưa biết (Unknown Load Factor).
- 2) Nhập các lực cáp thu được từ 1) theo kiểu dự ứng lực kéo trước (pretension) tại mỗi giai đoạn thi công.

Sau đó các lực cáp tại mỗi giai đoạn thi công có thể được kiểm tra bằng các tính năng trong mục Results hoặc Result Tables.

Để tự động tính toán hiệu ứng “lack-of-fit forces”, định nghĩa một nhóm kết cấu phục vụ cho việc xem xét hiệu ứng này và đánh dấu vào mục “Initial Tangent Displacement for Erected Structures>Lack-of-Fit Force Control” như hình dưới đây.

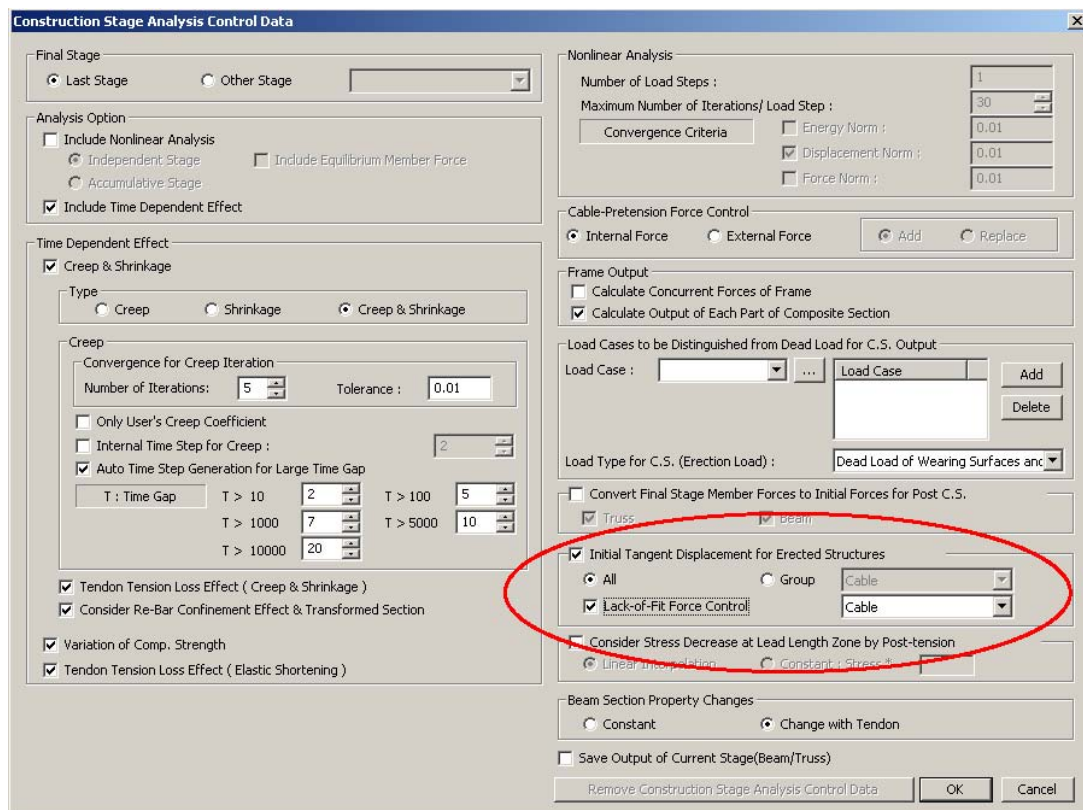

Để kiểm tra hiệu ứng “lack-of-fit forces” được tính toán cho từng phần tử, xem kết quả trong file *.out.

Phương pháp hệ số tải trọng chưa biết không thể áp dụng cho các phần tử phi tuyến ví dụ như phần tử chỉ chịu kéo.